Amerex Corporation

"La Calidad Está Detrás del Diamante"

INSTRUCTIONS
1 HOLD UPRIGHT. PULL RING PIN.
2 START BACK 10 FEET AIM AT BASE OF FIRE.
3 SQUEEZE LEVER. SWEEP SIDE TO SIDE.
A B C
AMEREX

Catálogo de Producto

DONDE USARLOS

Amerex manufactura una extensa variedad de extintores portátiles y rodantes, ambos tipos cumplen con todos los requerimientos y sus códigos, así como los tipos “especiales”. Tipos “especiales” son aquellos extintores que se hacen para usos en tipos particulares de riesgo o peligro, debiendo ponerse así especial atención al localizar estos extintores cerca del riesgo específico que deben de proteger. Es normal que una persona utilice el extintor más cercano al fuego. La última edición publicada del Código NFPA-10 debe de ser consultada a menudo para estar seguros de las mínimas recomendaciones de los extintores que deben de usarse, los diferentes tipos de fuegos y para también ayudarle a poder implementar y evaluar sus recomendaciones. Todos estos “símbolos y dibujos” detallados a continuación deberán de ser seguidos y revisados por toda aquella persona que tenga que tener contacto con los extintores. Todo el mundo debe de estar familiarizado con estos símbolos y dibujos los cuales identifican fácilmente el tipo de fuego y en cual se debe de usar el extintor adecuado. El símbolo Internacional de la raya roja diagonal indica un riesgo potencial de peligro si el extintor adecuado NO es usado en este tipo de riesgo.

TIPOS DE FUEGOS

CLASE A — **COMBUSTIBLES ORDINARIOS:** Madera, papel, caucho, telas y plasticos

CLASE B — **LIQUIDOS INFLAMABLES Y GASES:** gasolina, aceites, pinturas, lacas y chapapote o brea

CLASE C — **FUEGOS QUE INVOLUCRAN EQUIPOS ELECTRICOS**

CLASE D — **METALES COMBUSTIBLES O ALEACIONES DE METALES (Símbolo gráfico no mostrado)**

CLASE K — **FUEGOS EN EQUIPOS DE COCINA QUE ENVUELVEN MEDIOS DE COCINAR**
Aceites y grasas (de reino vegetal ó animal)

TIPOS DE EXTINTORES

CLASE A

CLASES A:B

CLASES A:B:C

CLASES A:C

CLASES B:C

CLASE D

CLASES A:K

COMO USARLOS

Todos los extintores Amerex llevan de fábrica un “Manual de Usuario” el cual contienen información muy valiosa. Este manual contiene información general sobre la instalación, uso y mantenimiento del extintor. La etiqueta de identificación contiene información específica de “COMO USAR ESE EXTINTOR EN ESPECIFICO”. Las instrucciones de la etiqueta varían de acuerdo al tipo y tamaño del extintor. Todos los usuarios deben de seguir las instrucciones indicadas en el extintor que vayan a usar.

TODOS LOS EXTINTORES AMEREX CUMPLEN CON LAS RECOMENDACIONES DE LA NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION Y ESTÁN APROBADOS Y CLASIFICADOS POR EL UNDERWRITERS LABORATORIES Y CUMPLEN CON TODOS LOS ESTÁNDARES ANSI/UL. TODAS LAS ETIQUETAS DE LOS EXTINTORES CONTIENEN LA NECESARIA INFORMACIÓN HMIS (Hazardous Material Información Sheet) Y TAMBIÉN CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS NACIONALES Y ESTATALES DE OSHA.

Amerex Corporation

Modelo
240

Modelo
254

Modelo
252
250

DISPONIBLE EN UNIDADES DE 33 GAL. FFFP
RODANTES O ESTACIONARIA

ROBUSTO

- 5 años de Garantía de Manufactura
- Diseño Presurizado
- Cilindros de Acero Inoxidable Pulido
- Todas sus Válvulas de Construcción de Metal
- Exclusivo no rendijas, cilindros soldados
- Rango de Temperatura +40°F to 120°F

LIMPIO

- No deja residuos de Polvo

AMISTOSO AL USARIO

- Máxima visibilidad durante la descarga
- Aro halador Grande de Acero Inoxidable
- Etiquetas con Código de Barras Bi-lingüe

Modelo 240 utiliza un refrescante, mojado y penetrante efecto de hilo de AGUA de45-55 pies. La descarga de 55 seg. Hace su uso mas efectivo apagando fuegos de Clase A para un operador inexperto.

Modelo 254 ESPUMA AFFF único con 6 litros llena muchos requerimientos por ser un extintor ligero, más compacto de Clase A:B. Con FÁCIL y más efectiva aplicación con su boquilla rociadora. Aplicada a los líquidos de Clase B previene que se prendan. Ideal para ser usados en vehículos que responden a primeras emergencias.

Modelo 252 FFFP FOAM añade culpabilidades de apagado de Clase B a la efectividad de Clase A de este extintor. La Resistencia apagadora de este agente al Alcohol es lo hace efectivo a una gran variedad de materiales de Clase B materiales como alcoholes, solventes polares, hidrocarbonos y a combinaciones como el gasoalcol. Aplíquelo a una superficie donde se haya derramado liquido de Clase B y crea una superficie haciendo menor el chance de un serio fuego.

Modelo 250 AFFF FOAM Clase A:B extintor. De fácil y efectiva aplicación con su boquilla de aire aspiradora. Aplicada a los derrames de líquido de Clase B para su pre-ignición. Ideal para usarse en los vehículos de emergencia de primeros auxilios.

El modelo 240 puede protegerse del frizado a -40ºF añadiendole la recarga Model 506 desfrizador

AGENT TYPE	WATER	AFFF FOAM		FFFP FOAM
DESIGN	HOSE & NOZZLE	HOSE & SPRAY NOZZLE		HOSE & AIR ASPIRATED NOZZLE
MODEL NUMBER	240	254	250 / 250CG	252
UL RATING	2A	2A:10B	3A:20B	3A:20B
CAPACITY	2.5 GAL	6 LITER	2.5 GAL	2.5 GAL
SHIPPING WT. (LBS. EMPTY)	7.5	7.5	11	11
HEIGHT (IN.)	24.5	19	24.5	24.5
WIDTH (IN.)	9	8	9	9
DEPTH (IN.)	7	7	7	7
RANGE (INITIAL- FT)	45-55	10-12	10-12	10-15
FM APPROVED	YES		YES	
DISCHARGE TIME (SEC.)	55	30	55	55
INCLUDED BRACKET	WALL	WALL	WALL	WALL

Manufacturado y Probado a los Estándares
ANSI/UL Cumple con los
Estándares de la NFPA 10
ISO-9001 / ISO-14001 Certificado
LISTADO POR LA UL

CONFORME A LOS ESTÁNDARES DE PRUEBAS:

AGUA: CAN/ULC-S507 - ANSI/UL626 &
CAN/ULC-S508 - ANSI/UL711

ESPUMA: CAN/ULC-S554 - ANSI/UL8 &
CAN/ULC-S508 - ANSI/UL711

HECHO EN LOS ESTADOS

Amerex Corporation

B260 B262

ROBUSTO
- 5 Años de Garantía de su Manufactura
- Diseño Presurizado
- Cilindros de Acero Inoxidable Pulidos
- Todas sus Válvulas de Acero Inoxidable
- Exclusivo Libre de Crevises, Cilindro Soldado
- Probado en Freidoras Comerciales a ANSI / UL 711Seguro para Uso en Fuegos de Clase C
- Rangos de Clase 2A para cumplir con todos los Requerimientos necesarios Requeridos
- Rango de Temperatura +40°F a 120°F

AMISTOSO AL
- Cargados en la Fabrica
- Grandes Aros de Acero Inoxidable para su halado
- Conexión movediza en la Manguera que le permite a la Boquilla la orientación apropiada para su Uso
- Boquilla Diseñada con un Angulo de 45° para una Fácil Aplicación
- El Agente es Descargado como un Fino Rocío ayuda que la Grasa no Salpique y se Re-encienda Enfriando el Aparato de Cocinar
- Aplicación precisa de Extinsión
- Etiquetas con Código de Barras Bi-lingüe

Aprobado por la Guarda Costera
B260CG B262CG

DEBERÁ USAR ABRAZADERA 810CG
***(Se Vende Separada)**

OPCIONES
- Abrazaderas aprobadas por la USCG listado de UL en la Etiqueta

QUÍMICO HÚMEDO son los mejores extintores portátiles que pueden comprar para los aparatos de cocina de los restaurantes. Cada modelo ha sido aprobado y listado por la UL para ser Clase K específicamente para los peligros de las cocinas de los restaurants estos contienen un agente especial basado en acetato de potasio. Ultimamente se encontró que para aparatos de mas eficiencia pra cocinas y el uso de aceites de base vegetal dictan el uso de extintores portátiles con mayor capacidad para combater el fuego y efectivo enfriado para combatir estos difíciles fuegos tan calientes. Disponible en dos medidas - 6 litros o 2½ gal. – con un atractivo cilindro de acero inoxidable y su manguera y boquilla de rocío fácil de usar. La capacidad superior de atacar el fuego del Agente Químico Húmedo de ponerlo exactamente donde Ud. Apunta no dejando ningún residue al limpiar. Los Models B260 y B262 son los ideales extintores de fuego "PARA USO EN LA COCIÑA". Estos Sustituyen los sistemas automáticos de protección existentes con un extra margen de seguridad.

Excelente para el uso en los aparatos de cocina incluyendo parrillas al carbon de Gas

AGENT TYPE	WET CHEMICAL			
DESIGN	HOSE & SPRAY NOZZLE			
MODEL NUMBER	B260	B262	B260CG	B262CG
UL RATING	2A:K		2A:K	
CAPACITY	6 LITER	2.5 GAL	6 LITER	2.5 GAL
SHIPPING WT. (LBS.)	22.5	33.5	22.5	33.5
HEIGHT (IN.)	19	24.5	19	24.5
WIDTH (IN.)	9	9	9	9
DEPTH (IN.)	7	7	7	7
RANGE (INITIAL- FT)	10-12	10-12	10-12	10-12
FM APPROVED		YES		YES
DISCHARGE TIME (SEC.)	53	107	53	107
INCLUDED BRACKET	WALL	WALL	WALL	WALL

Manufacturado y Probado por los Estándares ANSI/UL
Cumple con los Estándares de la NFPA 10
ISO-9001 / ISO-14001 Certificado
LISTADO POR LA UL

CONFORME A LOS ESTÁNDARES DE PRUEBAS:

CAN/ULC-S554 - ANSI/UL8 &
CAN/ULC-S508 - ANSI/UL711

HECHO EN LOS ESTADOS

Amerex Corporation

ROBUSTO
- 5 Años de Garantía de Manufactura
- Diseño Presurizado
- Cilindros de Acero Inoxidable
- Durable Pintura en Polvo Brillosa de Poliéster
- Todas sus Válvulas de Construcción de Metal
- Exclusivo Libre de Crevices, Cilindro Soldado
- Rango de Temperatura +40°F a 120°F

SEGURO PARA USO EN LOS MRI
- Construcción Non-magnética Aprobado por Agencia Independiente para su uso en Facilidades de MRI (incluyendo su colgador de pared)

LIMPIO
- Non-toxico – No Causa Problemas Respiratorios
- Usa Agua De-ionizada como Agente Extintor
- (Vendido por separado)
- Terminado en Pintura Blanca Sanitaria (fácil de limpiar)
- No Residuos de Polvo

AMISTOSO AL USUARIO
- La Manguera Provee Gran Seguridad al Operador
- Aro Grande de Acero Inoxidable para su Halado
- Máxima Visibilidad Durante su Descarga
- No Conductividad Eléctrica para el Operador
- No Impacto Térmico ni Estatico
- Mínimo Entrenamiento - Simple de Usar
- Agente más Económico Disponible
- Etiquetas con Código de Barras Bi-lingüe

OPCIONES
- Aprobado por la USCG con abrazadera listada con Etiquetas de la UL
- También vienen en Cilindros de Acero Inoxidable Pulidos

B270NM **B272NM**

NO-MAGNETICO

Probados a ANSI/UL 711 Para Listados de Clase C

AGUA DE ROCIO es el ultimo extintor para fuegos de Clase A y donde exista un potencial peligro de Clase C (eléctrico). El fino rocío de su boquilla tan única ofrece seguridad de choques eléctricos, en chanza las características de enfriado y mojado del agente y reduce el reguero de material quemado. El extintor de Agua de Rocio "Water Mist" de Amerex contiene agua de-ionizada (vendida separada) hacienda de ellos los mejores extintores para protección de área de hospitales, libros valiosos y documentos, uso en facilidades de telecomunicación y facilidades de "cuartos limpios". El extintor de Rocio de agua "Water Mist hace más fácil su uso, mantenimiento y servicio.

Seguro para ser usado en los cuartos de MRI y con equipos energéticos

AGENT TYPE	DE-IONIZED WATER	
DESIGN	HOSE & WAND	
MODEL NUMBER	B270NM	B272NM
UL RATING	2A:C	2A:C
CAPACITY	1.75 GAL	2.5 GAL
SHIPPING WT. (LBS. EMPTY)	7	8
HEIGHT (IN.)	19	24.5
HEIGHT WITH HOSE AND WAND INSTALLED (IN.)	24.5	27.5
WIDTH (IN.)	11	11
DEPTH (IN.)	7	7
RANGE (INITIAL- FT)	10-12	10-12
DISCHARGE TIME (SEC.)	72	80
INCLUDED BRACKET	NM WALL	NM WALL

Manufacturado y Probado por los Estándares ANSI/UL Cumple con los Estándares de la NFPA 10 ISO-9001 / ISO-14001 Certificado LISTADO POR LA UL

CONFORME A LOS ESTÁNDARES DE PRUEBAS:

CAN/ULC-S554 - ANSI/UL8 &
CAN/ULC-S508 - ANSI/UL711

HECHO EN LOS ESTADOS

Amerex Corporation

Válvula de Aluminio
A384T
B385TS
B386T
B394TS

Válvula de Bronce
397
398

DISPONIBLE EN UNIDADES RODANTES

ROBUSTO
- 5 Años de Garantía de su Manufactura
- Diseño Presurizado
- Cilindros de Acero
- Pintura Durable en Polvo Brillosa de Poliéster
- Todas sus Válvulas de Construcción de Metal
- Rango de Temperatura -40°F a 120°F

ACEPTADO ENVIROMENTALMENTE
- EPA aprobado “Agente Limpio” para Peligros de Clase A, B Y C
- Bajo GWP (Global Warming Potential)
- Bajo ODP (Ozone Depletion Potential)
- Corta vida Atmosférica

LIMPIO
- No Deja Residuos

AMISTOSO PARA EL USUARIO
- Máxima Visibilidad Durante su Descarga
- Aro Grande para su Halado de Acero Inoxidable
- No Conductividad Eléctrica para el Operador
- No Descarga Estática o Térmica
- Etiquetas con Código de Barras Bi-lingüe

OPCIONES
- 5 lb., 11 lb. y 15 ½ lb. Extintores estan Aprobados por la USCG Approved con Etiquetas Listadas por la UL

Halotron™ I Agente limpio extintor de fuegos descarga con un líquido que se evapora rápidamente el cual es no-conductivo, no-corrosivo, y no deja detrás residuos. Halotron™ I es el Líder de los agentes limpios en el Mercado con una exitosa historia en el mundo real de la protección de sus valores. En la escala de los modelos usados en los aviones hasta los usados comercialmente en la aviación, desde los centros de datas, farmacéuticos y otras plantas industriales, el agente Halotron™ I ha sido usado para extinguir los fuegos, con perjuicios limitados y ayudando a reducir la perdida de tiempo que pueden causar otros agentes. El Agente Limpio Halotron™ ha sido determinado el agente halo carbón mas beneficial para el ambiente en el Mercado de hoy que cumple con los amplios estándares de rendimiento. El material primordial en este agente es el HCFC-123, el cual tiene un extraordinario perfil de cerca de Zero ozone potencial (0.0098, CFC-11=1.0) y un bajo potencial de calor global de (77, 100 yr. CO_2 time horizon). Este Modelo con el más alto Estado de la Técnica atmosférica completado en el 2009 describe la más pequeña huella enviromental que cualquier extintor portátil de agente de base HFC..Ideales aplicaciones para estos extintores incluye: centros de data, laboratorios, plantas manufactureras, áreas de oficinas en general, cuartos de computadoras, facilidades de telecomunicación, cuartos limpios, cuartos de control, almacenes, electrónicos militares, vehículos incluyendo autos clásicos, botes, compartimientos para motores, rampas de aviones, dentro de los aviones y en facilidades que sirven los aviones y cualquier otra facilidad donde el agente químico seco pueda causar inaceptable daño o contaminación.

Aprobados por la FAA (ver grafica con los modelos existentes)

AGENT TYPE	HALOTRON™ I					
VALVE TYPE	ANODIZED ALUMINUM				CHROMED BRASS	
DESIGN	NOZZLE				HOSE & NOZZLE	
MODEL NUMBER	A384T	B385TS	B386T	B394TS	397	398
UL & ULC RATING	1B:C	2B:C	5B:C	5B:C	1A:10B:C	2A:10B:C
CAPACITY (LBS.)	1.4	2.5	5	5.5	11	15.5
SHIPPING WT. (LBS.)	3.25	5.25	9.5	10	22.5	27.5
HEIGHT (IN.)	10	15.5	15.25	15	21.88	21.88
WIDTH (IN.)	3.5	6.38	5.75	5.13	9.25	9.25
DEPTH (IN.)	2.63	3	4.25	4.25	6	6
RANGE (INITIAL- FT)	6-8	6-10	9-15	9-15	9-15	12-18
DISCHARGE TIME (SEC.)	9	9	9	9	9	14
OPTIONAL CHROME CYLINDER	YES	YES	YES			
MINIMUM CONFINED SPACE REQUIREMENTS (CU. FT.)	196	350	700	770	1540	2170
FAA APPROVED MODEL				YES	YES	YES
INCLUDED BRACKET	VEHICLE	VEHICLE	VEHICLE	AIRCRAFT	WALL	WALL

Manufacturado y Probado a los Estándares ANSI/UL Cumple con los Estándares de la NFPA 10
ISO-9001 / ISO-14001 Certificado
LISTADO POR LA UL

CONFORME A LOS ESTÁNDARES DE PRUEBAS:

CAN/ULC-S556 - ANSI/UL2129 &
CAN/ULC-S508 - ANSI/UL711

HECHO EN LOS ESTADOS

Amerex Corporation

Válvula de Aluminio
A344T
C352TS
B355T

C354TS

ROBUSTO
- 1 Año de Garantía de su Manufactura
- Diseño Presurizado
- Cilindros de Acero
- Durable Pintura en Polvo Brillosa de Poliéster
- Todas sus Válvulas de Construcción de Metal
- Rango de Temperatura -40°F a 120°F

LIMPIO
- Deja no residuos
- Halon Reciclado 1211 Rectorado a su Especificación Militar Original
- Usa el Gas Reciclado de Acuerdo con El Protocolo de Montreal

AMISTOSO AL USUARIO
- Máxima Visibilidad Durante su Descarga
- Grande Aro para su halado
- No conductividad Eléctrica para el
- Operador
- No produce Golpe Térmico o Estático
- Etiquetas con Código de Barras Bi-lingüe

OPCIONES
- USCG Aprobado con Abrazadera Listada por la UL Label (excepto el modelo A344T)

Válvula de Bronce
B369
B371
361

HALON 1211 es un gas líquido, presurizado con nitrógeno, el cual se descarga como un vapor no causando golpes estáticos y no impedimento de la visión al operador. Este agente “LIMPIO” penetra rápidamente en áreas difíciles de dejando no residuos. Es recomendado para la protección de delicados, sensitivos y caros equipos eléctricos de computadoras, casetera, Cintas, motores de automóviles y aviones, laboratorios químicos y equipos.

Calificados Expertos en Industria lo califican un agente “LIMPIO”, ligero, con un buen rango de descarga y una excelente habilidad de extinción de fuego.

Agente Reciclado gaseoso certificado y aceptado con especificaciones militares

AGENT TYPE	HALON 1211						
VALVE TYPE	ANODIZED ALUMINUM				CHROME PLATED BRASS		
DESIGN	NOZZLE		HOSE	NOZZLE	HOSE		
MODEL NUMBER	A344T	* C352TS	* C354TS	B355T	B369	B371	361
UL & ULC RATING	2B:C	5B:C	5B:C	10B:C	1A:10B:C	2A:40B:C	4A:80B:C
CAPACITY (LBS.)	1.25	2.5	3	5	9	13	17
SHIPPING WT. (LBS.)	2.75	5.5	6	9.75	16.75	22	36.25
HEIGHT (IN.)	10	14.38	14.38	15.25	16.25	20.25	24
WIDTH (IN.)	3.63	4.5	6	5.75	8.5	8.5	9.75
DEPTH (IN.)	2.63	3	3	4.25	5	5	7
RANGE (INITIAL- FT)	9-12	9-15	9-15	9-15	12-18	12-18	12-18
DISCHARGE TIME (SEC.)	10	10	12	10	9	14	22
OPTIONAL CHROME CYLINDER	YES	YES	YES	YES	YES	YES	
MINIMUM SPACE REQUIREMENTS (CU. FT.)	156	312	375	624	1123	1622	2120
INCLUDED BRACKET	VEHICLE	AIRCRAFT	AIRCRAFT	VEHICLE	WALL	WALL	WALL
* SPECIAL VALVE DESIGN FOR AIRCRAFT INSTALLATIONS							

Manufacturado y Probado a los Estándares ANSI/UL Cumple con los Estándares de la NFPA 10 ISO-9001 / ISO-14001 Certificado LISTADO POR LA UL

CONFORME A LOS ESTÁNDARES DE PRUEBAS:

UL-1093 - ANSI/UL711

HECHO EN LOS ESTADOS

Amerex Corporation

ROBUSTO
- 5 Años de Garantía de Manufactura
- Todas sus Válvulas de Construcción de Metal
- Cilindros de Aluminio libre a la corrosión
- Durable Pintura en Polvo Brillosa de Poliéster
- Temperature Range -22°F to 120°F

AMISTOSO AL USUARIO
- Cumple Con Los Mayores Requerimientos en Equipos de Hospitales
- Grande Aro para su Halado de Acero Modelo Inoxidable 322NM Independientemente Probado y Aprobado para uso en Cuartos de MRI a 7 Tesla
- Modelo 322NM Con su Terminado de Pintura Blanca Sanitaria (fácil de limpiar)
- Etiquetas con Código de Barras Bi-lingüe

OPCIONES
- USCG Aprobado con Abrazadera Listada por la UL

MODELOS

331	332
322	330

También obtenible en unidades rodantes de 50 y 100 lb. y 100 lb. unidad estacionaria.

Modelo 322NM
NO-MAGNÉTICO
MRI SEGURO PARA 7 TESLA
(USA COLGADOR DE PARED 17737 - INCLUIDO)

DIÓXIDO DE CARBÓN es descargado como una nube blanca de “nieve” la cual asfixia el fuego eliminando oxígeno. Este es efectivo para líquidos inflamables de Clase B y es un gas no-conductivo eléctricamente. El Dióxido de Carbono es un gas limpio. No-contaminante, sin olor.

Modelos Non-magneticos en existencia (Modelo 322NM – Aprobado a 7 Tesla)

AGENT TYPE	CARBON DIOXIDE				
VALVE TYPE	CHROME PLATED BRASS				
DESIGN	HORN		HOSE & HORN		
MODEL NUMBER	322	322NM	330	331	332
UL RATING	5B:C	5B:C	10B:C	10B:C	10B:C
CAPACITY (LBS.)	5	5	10	15	20
SHIPPING WT. (LBS.)	14	14	28.25	37.75	50.75
HEIGHT (IN.)	17.75	17.75	24	30	30
WIDTH (IN.)	8.25	8.25	12	12	13
DEPTH (IN.)	5.25	5.25	7	7	8
RANGE (INITIAL- FT)	3-8	3-8	3-8	3-8	3-8
DISCHARGE TIME (SEC.)	10	10	10	12.5	19
FM APPROVED	YES	YES	YES	YES	YES
INCLUDED BRACKET	WALL	NM WALL	WALL	WALL	WALL

Manufacturado y Probado a los Estándares ANSI/UL Cumple con los Estándares de la NFPA 10 ISO-9001 / ISO-14001 Certificado LISTADO POR LA UL

CONFORME A LOS ESTÁNDARES DE PRUEBAS:

CAN/ULC-S503 - ANSI/UL154 &
CAN/ULC-S508 - ANSI/UL711

HECHO EN LOS ESTADOS

Amerex Corporation

- **ROBUSTO**
- 6 Años de Garantía de Manufactura
- Diseño Presurizado
- Dependiente Cilindro de Acero
- Especial resistente a la corrosión color Amarillo (Clase D) terminado pintado con color a código
- Todas sus Válvulas de Construcción de Metal
- Rango de Temperatura -40°F a 120°F

AMISTOSO AL USUARIO

- Unico "flujo suave" aplicador entendible mas su boquilla con un largo rango
- Pasador halador de Acero Inoxidable de anillo Ancho
- Etiquetas con Código de Barras Bi-lingüe

MODELOS
B570
B571

El aplicador y su extensión de "flujo suave" de Amerex esta particularmente diseñado para la extinción de fuegos de Clase D. Este mantiene al operador alejado del extenso calor y los humos tóxicos causados por el material quemado. Su descarga fácil controlada y pareja proporciona una aplicación sin dispersión del agente. El aplicador se puede quitar rápidamente para hacer un chorro derecho de químico donde un mayor rango, un patrón de estrecha descarga ó un efecto de lanzado es requerido.

MODELO B570 contiene una mezcla especial como base de agente de polvo seco extintor de Sodio clorítico. Calor del fuego causa que se compacta y forme una costra excluyendo el aire y disipando el calor del metal quemado. Fuegos de Metales envolviendo magnesio, sodio, potasio y aleaciones de sodio de potasio pueden ser extinguidas con gran éxito con este extintor. Existen datos que muestran que fuegos de zirconio, uranio, titanio, y aluminio en polvo pueden ser extinguidos con este único extintor.

Capacidad Extincion **Obtenible en Rodantes o Estacionario de 150 lbs.**

Magnesium Chips: 4 ft^2 and/or 6 lbs. of metal
Sodium or Potassium Spill: 5 ft^2 and/or 5 lbs. of metal
Sodium or Potassium Spill Depth Over 1/2": 3 ft^2 and or 6 lbs. of metal
Sodium Potassium Alloy Spil: 3 ft^2 and/or 2 lbs. of metal

MODELO B571 contiene un agente extintor de cobre especialmente diseñado por el U.S. Navy para combatir litios y fuegos aleados de litios. El componente de cobre apaga el fuego y provee un excelente disipador de calor. El polvo de Cobre han encontrado ser superior a otros agentes extintores de fuegos para el litio.

Capacidad Extinción **Disponible en Rodantes de 250 lb.**

4 ft^2 y/o 5 lbs. de litio

MODELO OPCIONAL 859 CARRETÓN PARA TRANSPORTACIÓN FÁCIL

Para Fuegos de Metal Combustibles

AGENT TYPE	SODIUM CHLORIDE	COPPER
VALVE TYPE	CHROME PLATED BRASS	
DESIGN	HOSE & HORN OR WAND APPLICATOR	
MODEL NUMBER	B570	B571
CAPACITY (LBS.)	30	30
SHIPPING WT. (LBS.)	53	53
HEIGHT (IN.)	35	35
WIDTH (IN.)	13	13
DEPTH (IN.)	8	8
RANGE (INITIAL- FT)	3-6	3-6
DISCHARGE TIME (SEC.)	24	18
FM APPROVED	YES	YES
INCLUDED BRACKET	WALL	WALL

Manufacturado y Probado a los Estándares ANSI/UL
Cumple con los Estándares de la NFPA 10
ISO-9001 / ISO-14001 Certificado
APROBADO POR LA FM

CONFORME A LOS ESTÁNDARES DE PRUEBAS:

CAN/ULC-S504 - ANSI/UL299 &
CAN/ULC-S508 - ANSI/UL711

HECHO EN LOS ESTADOS

Amerex Corporation

Válvula de Aluminio
B417/T
B500/T
B402/T
B443
B456
A411

Válvula de Bronce
B424
B461
B441
423

ROBUSTO
- 6 Años de Garantía de Manufactura
- Diseño Presurizado
- Dependiente Cilindro de Acero
- Durable Pintura en Polvo Brillosa de Poliéster
- Todas las Válvulas de construcción de Metal
- Rango de Temperatura -65°F a 120°F

AMISTOSO AL USUARIO
- Fácil y Más Económico para Mantener y Servir
- Pasador Halador de anillo Ancho
- Etiquetas con Código de Barras Bi-lingüe

OPCIONES
- Aprobado por la USCG con Abrazaderas listada
- por la UL

AMISTOSO AL USUARIO
- Fácil y Más Económico para Mantener y Servir
- Pasador Halador de anillo Grande
- Etiquetas con Código de Barras Bi-lingüe

DISPONIBLE EN UNIDADES RODANTES Y ESTACIONARIAS

ABC Multi-Usos extintor utiliza una fluidez especial de químico seco de mono amonio de fosfato. Este químicamente ínsula fuegos de Clase A derritiéndolo a aproximadamente 350°F y cubriendo la superficie a la que es aplicado. Este cubre y rompe la cadena de reacción en fuegos de Clase B y no conducirá electricidad a el operador.

Una Gran seleccion de extintores en diferentes tipos y medidas en existencia

AGENT TYPE	ABC DRY CHEMICAL									
VALVE TYPE	ANODIZED ALUMINUM						CHROME PLATED BRASS			
DESIGN	NOZZLE	HOSE & NOZZLE					HOSE & NOZZLE			
MODEL NUMBER	B417/B417T	B500/B500T	B402/B402T	B443	B456	A411	B424	B461	B441	423
UL & ULC RATING	1A:10B:C	2A:10B:C	3A:40B:C	3A:40B:C	4A:80B:C	10A:120B:C	2A:10B:C	3A:40B:C	4A:80:B:C	10A:120B:C
CAPACITY (LBS.)	2.5	5	5	6	10	20	5	6	10	20
SHIPPING WT. (LBS.)	5.25/5.5	9.25/9.5	9.25/9.5	12.75	18	38	10.5	13.75	19	39
HEIGHT (IN.)	15.5	15.25	15.25	16	20	24	15.5	16.25	20.5	24
WIDTH (IN.)	5.75	7.25	7.25	7.75	7.75	10.25	8	8.5	8.75	10.25
DEPTH (IN.)	3	4.25	4.25	5	5	7	4.25	5	5	7
RANGE (INITIAL- FT)	9-15	12-18	12-18	15-21	15-21	15-21	12-18	15-21	15-21	15-21
DISCHARGE TIME (SEC.)	10	14	14	14.5	20	30	14	14	20	30
FM APPROVED	YES	YES		YES		YES		YES		YES
OPTIONAL CHROME CYLINDER	YES	YES	YES	YES	YES		YES	YES	YES	
INCLUDED BRACKET	WALL/VEHICLE			WALL	WALL		WALL			

Manufacturado y Probado a los Estándares ANSI/UL Cumple con los Estándares de la NFPA 10
ISO-9001 / ISO-14001 Certificado
LISTADO POR LA UL

CONFORME A LOS ESTÁNDARES DE PRUEBAS:

CAN/ULC-S504 - ANSI/UL299 &
CAN/ULC-S508 - ANSI/UL711

HECHO EN LOS ESTADOS

Amerex Corporation

Válvula de Aluminio
A620T
B403/T
B409T
B453
B457
A412

Válvula de Bronce
B462
B447
408

ROBUSTO
- 6 Años de Garantía de Manufactura
- Diseño Presurizado
- Dependiente Cilindro de Acero
- Durable Pintura Brillosa de Poliéster
- Todas las Válvulas de construcción de Metal
- Rango de Temperatura -65°F a 120°F

AMISTOSO AL USUARIO
- Fácil y Más Económico para Mantener y Servir
- Pasador Halador de anillo Grande
- Etiquetas con Código de Barras Bi-lingüe

OPCIONES
- Aprobado por la USCG con Abrazaderas listada por la UL

DISPONIBLE EN UNIDADES RODANTES Y ESTACIONARIAS

REGULAR estos extintores contienen una base de polvo seco de bicarbonato de soda con un libre flujo de aditivos que no se hacen bolas. económico protector para la Clase B & C con muy bajo costo inicial en la recarga. Este químico apaga fuego de líquidos inflamables y gases presurizados y no conduce electricidad al operador.

Una Gran seleccion de extintores en diferentes tipos y medidas en existencia

AGENT TYPE	REGULAR DRY CHEMICAL								
VALVE TYPE	ANODIZED ALUMINUM						CHROME PLATED BRASS		
DESIGN	NOZZLE			HOSE & NOZZLE					
MODEL NUMBER	A620T	B403/B403T	B409T	B453	B457	A412	B462	B447	408
UL & ULC RATING	2B:C	10B:C	10B:C	40B:C	60B:C	120B:C	40B:C	60B:C	120:B:C
CAPACITY (LBS.)	1	2.5	5	5.5	10	20	6	10	20
SHIPPING WT. (LBS.)	2.5	5.5	9.25	9.75	18	38	13.75	19	39
HEIGHT (IN.)	10	15.5	15.25	15.25	20	24	16.25	20.25	24
WIDTH (IN.)	3.5	5.75	5.5	7.25	7.75	10.25	8.5	8.75	10.25
DEPTH (IN.)	2.63	3	4.25	4.25	5	7	5	5	7
RANGE (INITIAL- FT)	5-8	9-15	12-18	12-18	15-21	15-21	15-21	15-21	15-21
DISCHARGE TIME (SEC.)	10	10	10	14	18	28	14	18	28
FM APPROVED		YES	YES		YES	YES	YES	YES	YES
OPTIONAL CHROME CYLINDER	YES	YES	YES	YES	YES		YES	YES	
INCLUDED BRACKET	VEHICLE	WALL/VEHICLE	VEHICLE	WALL					

Manufacturado y Probado a los Estándares ANSI/UL Cumple con los Estándares de la NFPA 10 ISO-9001 / ISO-14001 Certificado LISTADO POR LA UL

CONFORME A LOS ESTÁNDARES DE PRUEBAS:

CAN/ULC-S504 - ANSI/UL299 &
CAN/ULC-S508 - ANSI/UL711

HECHO EN LOS ESTADOS

Amerex Corporation

Válvula de Aluminio
B410T
B479/T
A413

Válvula de Bronce
B460
415

ROBUSTO
- 6 Años de Garantía de Manufactura
- Diseño Presurizado
- Dependiente Cilindro de Acero
- Durable Pintura en Polvo Brillosa de Poliéster
- Todas las Válvulas de construcción de Metal
- Rango de Temperatura -65°F a 120°F

AMISTOSO AL USUARIO
- Fácil y Mas económico para Mantener y Servir
- Pasador Halador de anillo Grande
- Etiquetas con Código de Barras y Bi-lingüe

OPCIONES
- Aprobado por la USCG con Abrazaderas listada por la UL

DISPONIBLE EN UNIDADES RODANTES Y ESTACIONARIAS

PURPURA K estos extintores contienen químico seco siliconado de bicarbonato de soda el cual es particularmente efectivo en Clase B líquidos inflamables y no conduce electricidad. Purple K ha sido el preferido en la industria del petróleo, gas, química, y utilidades como el mejor agente extintor.

Una Gran seleccion de extintores en diferentes tipos y medidas en existencia

AGENT TYPE	PURPLE K DRY CHEMICAL				
VALVE TYPE	ANODIZED ALUMINUM			CHROME PLATED BRASS	
DESIGN	NOZZLE	HOSE & NOZZLE			
MODEL NUMBER	B410T	B479/B479T	A413	B460	415
UL & ULC RATING	10B:C	30B:C	120B:C	80B:C	120B:C
CAPACITY (LBS.)	2.5	5	20	10	20
SHIPPING WT. (LBS.)	5.5	9.5	38	19	39
HEIGHT (IN.)	15.5	15.25	24	20.5	24
WIDTH (IN.)	5.75	7.25	10.25	8.75	10.25
DEPTH (IN.)	3	4.25	7	5	7
RANGE (INITIAL- FT)	9-15	12-18	15-21	15-21	15-21
DISCHARGE TIME (SEC.)	10	12	28	22	28
FM APPROVED	YES		YES	YES	YES
OPTIONAL CHROME CYLINDER	YES	YES		YES	
INCLUDED BRACKET	VEHICLE	WALL/VEHICLE	WALL		

Manufacturado y Probado a los Estándares ANSI/UL Cumple con los Estándares de la NFPA 10 ISO-9001 / ISO-14001 Certificado LISTADO POR LA UL

CONFORME A LOS ESTÁNDARES DE PRUEBAS:

CAN/ULC-S504 - ANSI/UL299 &
CAN/ULC-S508 - ANSI/UL711

HECHO EN LOS ESTADOS

Amerex Corporation

ROBUSTO
- 12 Años de Garantía de su Manufactura
- Cilindros de Acero Galvanizados
- Durable Pintura en Polvo Brillosa de Poliéster (La major protección a la corrosión obtenible)
- Todas sus Válvulas de Construcción de Metal
- Manómetros Protegidos
- Protegido por abajo con Botas de Goma
- Rango Superiores (Vertical Y Horizontal)
- Opera a alta Presión (240 PSI)
- Rango de Temperatura -65°F a 120°F

SELECCIONES SUS QUÍMICOS:
ABC Multi Usos, Regular, Purpura K

SELECTO RÁPIDO FLUJO PARA:
Alto Rango de Flujo
Rápida Descarga
Más rápida Caída
Mas Protección al Operador

SELECTO FLUJO QUE CUMPLE:
Largo Alcance
Mas Altos UL Rangos

AMISTOSO AL USUARIO
- Agarraderas Anchas permiten usar Guantes en las manos
- Anillo Grande de Acero Inoxidable para su Halado
- Código de Barra Bi-lingue en sus Etiquetas

OPCIONES
- Aprobado por laUSCG con Abrazadera Listada por la UL
- Abrazadera galvanizada USCG aprovada disponible

Flujo Rápido	Compliance Flow
594	592
581	564
567	589
582	599
568	566
595	591
580	
584	
569	

Disponible en Unidades Rodantes y Estacionarias de 125 y 250 lb.

HIGH PERFORMANCE estos extintores son la última elección en la extinción de fuegos de alto peligro frecuentemente usado en extremas aplicaciones enviromentales. Económicamente –menos costo inicial, bajos costos de mantenimiento y gran confiabilidad que en los extintores operados con cartuchos.

Bajo costo incicial y bajo costo de mantenimiento

AGENT TYPE	ABC DRY CHEMICAL			REGULAR DRY CHEMICAL		PURPLE K DRY CHEMICAL				ABC DRY CHEMICAL			PURPLE K DRY CHEMICAL		
PERFORMANCE	FAST FLOW									COMPLIANCE FLOW					
VALVE TYPE	CHROME PLATED BRASS WITH GAUGE GUARD														
DESIGN	HOSE & NOZZLE														
MODEL NUMBER	594	581	567	582	568	595	580	584	569	592	564	589	599	566	591
UL & ULC RATING	2A:40:BC	4A:40B:C	4A:40B:C	40B:C	40B:C	40B:C	40B:C	20B:C	40B:C	4A:80B:C	10A:120B:C	10A:160B:C	80B:C	120B:C	160B:C
CAPACITY (LBS./KG)	13.2/6	20/9	30/13.6	20/9	30/13.6	13.2/6	20/9	20/9	30/13.6	13.2/6	20/9	30/13.6	13.2/6	20/9	30/13.6
SHIPPING WT. (LBS.)	31	42.5	58	42.5	58	31	42.5	42.5	58	31	42.5	58	31	42.5	58
HEIGHT (IN.)	17.5	24.75	26.5	24.75	26.5	17.5	24.75	24.75	26.5	17.5	24.75	26.5	17.5	24.75	26.5
WIDTH (IN.)	10.5	10.5	11	10.5	11	10.5	10.5	10.5	11	10.5	10.5	11	10.5	10.5	11
DEPTH (IN.)	7	7	8	7	8	7	7	7	8	7	7	8	7	7	8
RANGE (INITIAL- FT)	40-50			40-50		40-50				40-50			40-50		
DISCHARGE TIME (SEC.)	15	18	21	15	17	15	15	10	16	22	30	34	22	29	34
AVERAGE DISCHARGE RATE (LBS./SEC.)	.94	1.20	1.60	1.40	1.76	.94	1.44	2.00	1.88	.59	.65	.95	.61	.67	.81
INCLUDED BRACKET	WALL			WALL		WALL				WALL			WALL		

Manufacturado y Probado a los Estándares ANSI/UL Cumple con los Estándares de la NFPA 10
ISO-9001 / ISO-14001 Certificado
LISTADO POR LA UL

CONFORME A LOS ESTÁNDARES DE PRUEBAS:

CAN/ULC-S504 - ANSI/UL299 &
CAN/ULC-S508 - ANSI/UL711

HECHO EN LOS ESTADOS

Amerex Corporation

ROBUSTO

- 6 Años de Garantía de Manufactura
- Diseño Presurizado
- Dependiente Cilindro de Acero
- Durable Pintura en Polvo Brillosa de Poliéster
- Todas sus Válvulas de Construcción de Metal
- Con Doble de Flujo que los Modelos Estándares
- Cumple con los Requerimientos de DOT
- Rangos de Temperatura -65°F a 120°F

USER FRIENDLY

- Fácil y más económico para Mantener y Servir
- Aro Grande para su Halado de Acero Inoxidable
- Etiquetas con Código de Barras y Bi-lingüe

OPCIONES

- Aprobado por la USCG con Abrazaderas listada por la UL
- ABC, Químicos Regular, o Purpura K

MODELOS (10 LB)	MODELOS (20 LB)
720	760
721	761
722	762

ALTO FLUJO extintores portátiles para aplicaciones donde la distancia de la descarga que excede una libra por segundo es requerida como lo especifica la NFPA 10. Estos extintores utilizan los mismos componentes y estan manufacturados bajo las mismas especificaciones de la U.L. así como Amerex cumple con todos los productos listados.

ALTO FLUJO - Excede 1 lb. por Segundo de descarga

AGENT TYPE	ABC	ABC	REGULAR	REGULAR	PURPLE K	PURPLE K
MODEL NUMBER	720	760	721	761	722	762
CAPACITY (LBS.)	10	20	10	20	10	20
APPLICATION	HOSE & NOZZLE		HOSE & NOZZLE		HOSE & NOZZLE	
U/L RATING	1A:20B:C	4A:60B:C	20B:C	60B:C	20B:C	60B:C
SHIPPING WEIGHT (LBS.)	19	39	19	39	19	39
DISCHARGE TIME (SEC.)	10	19	10	20	11	20
DISCHARGE RATE (LBS./SEC.)	1.22	1.14	1.15	1.13	1.15	1.08
DISCHARGE RANGE (FT.)	15-25	15-25	15-25	15-25	15-25	15-25
HEIGHT (IN.)	20½	24	20½	24	20½	24
WIDTH (IN.)	8¾	10¼	8¾	10¼	8¾	10¼
DEPTH (IN.)	5	7	5	7	5	7
TEMPERATURE RANGE (°F)	-65°F to 120°F					
INCLUDED BRACKET	WALL		WALL		WALL	

Manufacturado y Probado a los Estándares ANSI/UL Cumple con los Estándares de la NFPA 10
ISO-9001 / ISO-14001 Certificado
LISTADO POR LA UL

CONFORME A LOS ESTÁNDARES DE PRUEBAS:

CAN/ULC-S504 - ANSI/UL299 &
CAN/ULC-S508 - ANSI/UL711

HECHO EN LOS ESTADOS

RECARGA DE AGUA Y ESPUMA
Recarga 502, botella de 8 oz. AFFF – Model 250 y 254
Recarga 504, botella de 38½ oz. FFFP – Modelo 252
Recarga 506, 10 lb. carton /Descongelante – Modelo 240
Recarga 506, 55 gal. drum /Descongelante - Modelo 240
Recarga 534, 2 gal. caja FFFP – Modelo 630 y 631 Rodante
3% AFFF Espuma Concentrada
Class “A” Espuma Concentrada
3X3 ATC Espuma Concentrada

RECARGA DE AGENTE QUIMICO HUMEDO
Recarga 530-2, dos botellas de 6 litros– Modelo B260
Recarga 660-2, dos botellas de 2½ gal. – Modelo B262

RECARGA DE AGUA AL ROCIO
Recarga 670-2, dos botellas de 1¾ gal.– Modelo B270NM
Recarga 671-2, dos botellas de 2½ gal.– Modelo B272NM

RECARGA DE HALOTRON™ I
Recarga 890, cílindro de 35 lb.
Recarga 891, cílindro de 80 lb.
Recarga 892, cílindro de 200 lb.

RECARGA DE POLVO SECO CLASS D
Recarga 543, cubeta de 35 lb. Grafito (G-Plus)
Recarga 532, tanque de 300 lb. Grafito (G-Plus)
[Grafito aplicado a un fuego de metal usando una pala]
Recarga 557, cubeta de 30 lb. Sodium Chloride (Super D)–Modelo B570 & 680
Recarga 545, 50 lb. pail Sodium Chloride (Super D) – Modelo B570 & 680
[Clorudio de Sodium (Super D) puede tambien ser dispensado con una pala]
Recarga 548, 50 lb. pail Copper (Navy 125S) – Modelo B571 y 681

RECARGA DE QUIMICO SECO ABC
Recarga 552, cubeta de 25 lb.
Recarga 550, cubeta de 50 lb.
Recarga 555, cubeta de 50 lb. – Modelo B402
Recarga 540, carton 40 lb.
Recarga 540-4, cuatro bolsas de 10 lb. en un carton de 40 lb.
Recarga 509, tanque de 400 lb.

RECARGA DE QUIMICO SECO REGULAR
Recarga 512, cubeta de 50 lb.
Recarga 541, carton de 40 lb.
Recarga 541-4, cuatro bolsas de 10 lb. en un carton de 40 lb.
Recarga 511, tanque de 400 lb.

RECARGA DE QUIMICO SECO PURPURA
Recarga 553, cubeta de 25 lb.
Recarga 515, cubeta de 50 lb.
Recarga 542, cartón de 40 lb.
Recarga 542-4, cuatro bolsas de 10 lb. en un cartón de 40 lb.
Recarga 517, tanque de 400 lb

Colgadores para la pared


01007 (Red)
14315 (NM)

04834 01521 05525

0546 0575 0577 17737 (NM)

09582 09581 16591

Adaptadores para Colgar

16536* 16538* 16537
* Galvanized

16594 16598 16596

10 lb. Colgadores de Pared Tipo Cintillos

889 889HB 846

Vehiculos / Marina / Aviación

845 817 818 817S 818S 821 821S 861H 808

Abrazaderas Fuertes Tipo para Vehículos
(Las Abrazaderas Rojas son Galvanizadas)

807 809 812 809G 810G 811G 811 810 / 810NM

810CG (USCG)

895

Agarradera de la corneta (sin tornillos)

01427 06584

Fuertes Carros Rodantes

859

Abrazaderas Fuertes con Cintas de Goma

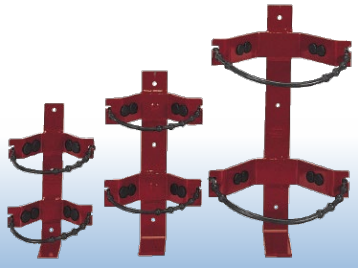
860 862 864

Abrazadera "I" Exterior & Interior

868 - 6", 8", 10", 12"

872 - 6" to 8", 10" to 12"

AGENT TYPE	SIZE (CAPACITY)	MODEL	CYL. DIA. (INCH)	INCLUDED BRACKET	USCG BRACKET	OPTIONAL BRACKETS	RUBBER STRAP BRACKETS	859 DOLLY OPTION
WATER	2.5 GAL.	240	7	01007 WALL	N/A	810	864	YES
WATER MIST	1.75 GAL.	B270NM	7	14315 WALL	N/A	810NM	N/A	
	2.5 GAL.	B272NM	7	14135 WALL	N/A	810NM	N/A	
AFFF FOAM	6 LITER	254	7	01007 WALL	N/A	810	864	
	2.5 GAL.	250	7	01007 WALL	N/A	810	864	YES
FFFP FOAM	2.5 GAL.	252	7	01007 WALL	N/A	810	864	YES
WET CHEMICAL	6 LITER	B260	7	01007 WALL	810	810	N/A	
	2.5 GAL.	B262	7	01007 WALL	810	810	N/A	YES
	6 LITER	B260CG	7	01007 WALL	810CG	N/A	N/A	
	2.5 GAL.	B262CG	7	01007 WALL	810CG	N/A	N/A	
HALOTRON® I	1.4 LB.	A384T	2.88	845 VEHICLE	N/A	N/A	N/A	
	2.5 LB.	B385TS	3	817S AIRCRAFT	N/A	817S	860	
	5 LB.	B386T	4.25	818 V/MARINE	818, 821, 861H	818S, 821, 821S, 807	860	
	5.5 LB.	B394TS	4.25	818S AIRCRAFT	N/A	N/A	N/A	
	11 LB.	397	6	00575 WALL	812	812	N/A	
	15.5 LB.	398	6	00575 WALL	812	812	N/A	
HALON 1211	1.25 LB.	A344T	2.88	845 VEHICLE	N/A	N/A	N/A	
	2.5 LB.	C352TS	3	817S AIRCRAFT	N/A	N/A	860	
	3 LB.	C354TS	3	817S AIRCRAFT	N/A	N/A	860	
	5 LB.	B355T	4.25	818 V/MARINE	818, 821, 861H	818S, 821, 821S, 807	860	
	9 LB.	B369	5	00546 WALL	808, 809	808, 809, 889HB	862	
	13 LB.	B371	5	01007 WALL	809	846, 809, 889HB	862	
	17 LB.	361	7	00577 WALL	810	810	864	YES
ABC DRY CHEMICAL	2.5 LB.	B417 / B417T	3	4834 WALL / 817 VM	817	817S	860	
	5 LB.	B402 / B402T	4.25	16591 WALL / 818 VM	818, 821, 861H	818S, 821, 821S, 807	862	
	5 LB.	B500 / B500T	4.25	16591 WALL / 818 VM	818, 821, 861H	818S, 821, 821S, 807	862	
	5 LB.	B424	4.25	16591 WALL	821, 861H	821, 821S, 807	862	
	6 LB.	B443	5	00546 WALL	808, 809, 895	808, 809, 889, 895	862	
	6 LB.	B461	5	00546 WALL	808, 809, 895	808, 809, 889, 895	862	
	10 LB.	B456	5	00546 WALL	808, 809, 895	808, 809, 889, 889HB, 895,846	862	
	10 LB.	B441	5	01007 WALL	809, 895	808, 809, 889HB, 895, 846	862	
	20 LB.	A411	7	00577 WALL	810	810	864	YES
	20 LB.	423	7	00577 WALL	810	810	864	YES
REGULAR DRY CHEMICAL	1 LB.	A620T	2.88	845 VEHICLE	N/A	N/A	N/A	
	2.5 LB.	B403 / B403T	3	4834 WALL / 817 VM	817	817S	860	
	5 LB.	B409T	4.25	818 V/MARINE	818, 821, 861H	807, 818, 821, 861H	862	
	5.5 LB.	B453	4.25	16591 WALL	818, 821, 861H	807, 818, 821, 861H	862	
	6 LB.	B462	5	00546 WALL	808, 809, 895	808, 809, 889HB, 895	862	
	10 LB.	B447	5	01007 WALL	809, 895	809, 846, 889HB, 895	862	
	10 LB.	B457	5	00546 WALL	809, 895	809, 846, 889HB, 895	862	
	20 LB.	A412	7	00577 WALL	810	810	864	YES
	20 LB.	408	7	00577 WALL	810	810	864	YES
PURPLE K DRY CHEMICAL	2.5 LB.	B410T	3	817 V/MARINE	817	817S	860	
	5 LB.	B479 / B479T	4.25	16591 WALL / 818 VM	818, 821, 861H	807, 818S, 821, 821S, 861H	860	
	10 LB.	B460	5	01007 WALL	809, 895	809, 846, 889HB	862	
	20 LB.	A413	7	00577 WALL	810	810	864	YES
	20 LB.	415	7	00577 WALL	810	810	864	YES
CARBON DIOXIDE	5 LB.	322	5.25	00546 WALL	809	809	862	
	5 LB.	322NM	5.25	17737 WALL	N/A	N/A	N/A	
	10 LB.	330	7	00575 WALL	810	810	N/A	
	15 LB.	331	7	00575 WALL	810	810	864	YES
	20 LB.	332	8	00577 WALL	811	811	864	YES
HIGH PERFORMANCE DRY CHEMICAL *FAST FLOW AND COMPLIANCE FLOW*	13.2 LB. (6 KG)	594, 592, 595, 599	7	09582 WALL	810 & 810G	810 & 810G	N/A	
	20 LB. (9 KG)	581, 582, 580, 584, 564, 566	7	09852 WALL	810 & 810G	810 & 810G	864 & 874	YES
	30 LB. (13.6 KG)	567, 568, 569 589, 591	8	09581 WALL	811 & 811G	811 & 811G	864	YES
HIGH FLOW EXTINGUISHERS	10 LB.	720, 721, 722	5	01007 WALL	809, 895	808, 809, 889HB, 895, 846	862	
	20 LB.	760, 761, 762	7	00577 WALL	810	810	864	YES
CLASS D *DRY POWDER*	30 LB.	B570	8	00577 WALL	N.A	811	864	YES
	30 LB.	B571	8	00577 WALL	N/A	811	864	YES

All Amerex brackets are quality made and manufactured of steel with a powder coated paint. The paint finish assures many years of use and meets the latest UL salt spray requirements (240 hrs. @ 20% salt solution - ASTM B117).

Extintores Rodantes

Tenemos una gran variedad de extintores de CALIDAD rodantes disponibles. Todos se pueden comprary también en versión estacionaria (excepto el de 50 lb. De Carbono de Dióxido). Ver el catálogo de Amerex "Wheel Fire Extinguishers" para más detalles.

QUÍMICO SECO PRESURIZADO

Modelos 495, 496, 497
50 lb. Químico Seco

Modelos 573, 574, 575, 690
HIGH PERFORMANCE
125 / 250 lb. Químico Seco

Modelos 488, 489, 490
125/150 lb. Químico Seco

QUÍMICO SECO OPERADO CON CILINDRO DE NITROGENO

Modelos 450, 451, 452
125/150 lb. Químico Seco

Modelos 467, 468, 469
125/150 lb. Químico Seco

Modelos 470, 471, 472
125/150 lb. Químico Seco

Modelos 491, 492, 493
300/350 lb. Químico Seco

CLASE D

Modelo 680 150 lb.
Sodium Chloride
Modelo 681 250 lb. Cobre

ESPUMA

Modelo 630
33 gal. FFFP Espuma

CARBON DIOXIDE

Modelo 333
50 lb. Carbon Dioxide
Modelo 334
100 lb. Carbon Dioxide

HALOTRON™ I

Modelos 673, 674, 675
65 lb. / 150 lb.
Halotron™ I

Sistemas de Supresión de Fuegos Amerex

Sistemas de supresión de fuego para Vehículos:

Los Sistemas de Supresión de fuego Amerex les ofrece poder obtener seguros más fáciles y los ayudara a calificar para pólizas a más bajos costos. Así como los precios de los vehículos pesados aumentan, también escalan los precios de su seguranza. Muchas compañías de seguro reconocen que son menos los casos en que tienen que pagar cuando existe la presencia de un sistema de supresión. El sistema Amerex para supresión de fuego le reducirá el riesgo de fuego, el cual puede reducirlos el valor de sus pólizas de seguro. La frase clave es “menos riesgos”. Pregúntele a su agente de seguro.

AMGADS III:

Sistema de Detección de Gas Móvil- (Tercera Generación) este es un sistema de pre-ingeniería para monitorear el gas diseñado para ser utilizado en cualquier tipo de vehículos que producen alternativamente humo. El sistema puede ser instalado por los fabricantes o por un distribuidor. Su tecnología avanzada puede detectar: Gas Natural Compresado (NG), Gas Natural Líquido (LNG), Gas Propano (LPG), Hidrogeno y cualquier otro vapor hidro-carbono.

SISTEMAS PARA AUTOBUSES PEQUEÑOS:

El sistema de Amerex para Vehículos Pequeños (SMVS) está diseñado específicamente para aplicaciones que envuelven vehículos con motores en el frente como Ambulancias, transporte de aeropuertos, u otro vehículo pequeño con motor en el frente. Este paquete para (SMVS) incluye todas partes y componentes requeridos para hacer completo un Sistema Automático de Supresión de Fuego. La parte eléctrica de este sistema está compuesta y hecha para que el Operador lo actúe manualmente al apretar un botón, un módulo de contacto de cables, y dos detectores de calor. El sistema está continuamente supervisado por el panel del sistema el cual puede detectar y actuar el sistema en el evento cuando el vehículo no está en uso.

SISTEMAS PARA RESTAURANTES KP :

El sistema Amerex para Restaurantes de Pre-ingeniería KP, y su Agente químico húmedo, tipo presurizado, con boquilla diseñada para la distribución de su agente esta manufacturad por Amerex Corporation; listado por la Underwriters’s Laboratories, Inc. ULC, y aprobado bajo los estándares de la UL 300. Este sistema deberá ser diseñado, instalado y mantenido solamente por un distribuidor entrenado y autorizado por Amerex para instalar el sistema KP y de acuerdo con lo indicado en el manual Amerex Parte Num. 20150 “Manual de Diseño, Instalación y Mantenimiento”, la N.F.P.A. 96, N.F.P.A. 17A, los códigos y ordenanzas locales.

SISTEMA PARA RESTAURANTES ZONE DEFENSE:

El sistema Amerex para Restaurantes de Pre-Ingeniería Zone Defense, y su agente químico húmedo, tipo presurizado, con boquilla diseñada para la distribución de su agente esta manufacturado por Amerex Corporation; listado por la Underwriters’s Laboratories, Inc. ULC, y aprobado bajo los estándares de la UL 300. Este sistema deberá ser diseñado, instalado y mantenido solamente por un distribuidor entrenado y autorizado por Amerex para instalar el sistema Zone Defense y de acuerdo con lo indicado en el manual Amerex Parte Num. 20150 “Manual de Diseño, Instalación y Mantenimiento”, la N.F.P.A. 96, N.F.P.A. 17A, los códigos y ordenanzas locales. El sistema Zone Defense está suficientemente contenido y no necesita de la electricidad o de ninguna conexión con agua o con las líneas de los surtidores de agua.

SISTEMA AUTOMÁTICO INDUSTRIAL DE AGENTE QUÍMICO SECO:

El sistema “IS” de Amerex usa nuestro exclusive ABC agente químico seco (Modelo 555). El agente químico seco ABC apaga más fuego, por volumen, que ningún otro agente, apagando las llamas rápidamente y asegura en los fuegos de Clase A que no re-enciendan. Ya que muchos peligros envuelven una gran variedad de líquidos inflamables, nuestro agente químico seco ABC contra la protección de fuegos de Clase A (madera, papel, pulpa), Clase B (líquidos inflamables) y Clase C (equipos eléctricos) es el agente más indicado para la mayoría de los peligros industriales.

SISTEMA DE PRE-INGENIERÍA DE AGENTE LIMPIO:

Utilizando un agente de supresión de fuego FM-200 o NOVEC 1230 reconocido por la industria Amerex ha diseñado un sistema de pre-ingeniera de Agente Limpio para la supresión de fuego muy económico para proteger áreas donde existen equipos eléctricos sensibles y datos de mucho valor. El diseño modular incorpora cables y conectores de seguridad pre-ensamblados en todos los componentes eléctricos para asistirlo en una simple y confidente instalación. Los tanques de su agente vienen en dos tamaños teniendo un diámetro de 10 pulgadas haciendo la localización del tanque más fácil en lugares más pequeños. El CPS de Amerex es monitoreado por un panel de control eléctrico que tiene una batería con 24 horas de protección durante un apagón. Los detectores de humo foto-eléctrico se usan para la detección tienen zonas cruzados para reducir potencialmente la descarga no deseada del sistema. Teniendo un dispositivo de alarma consistentes de una campana y una corneta con luces intermitentes cuando condiciones de fuegos se presentan. Todos los circuitos eléctricos están supervisados y terminados en nuestra planta.

POR FAVOR VER LOS CATÁLOGOS INDIVIDUALES DE CADA SISTEMA PARA OBTENER MAS INFORMACIÓN DETALLADA PARA TODOS LOS DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS Y PERSONAL DE FABRICA ENTRENADO.

Amerex Corporation

7595 Gadsden Hwy. • P.O. Box 81
Trussville, AL 35173
Ph: (205) 655-3271
Fax: 1-800-654-5980
Int'l Fax: (205) 655-0584

www.amerex-fire.com
sales@amerex-fire.com

ISO 9001 - Quality
ISO 14001 - Environmental
OHSAS 18001 - Safety

CERTIFIED FIRM

Para mas información por favor contactar:

Amerex Corporation ha hecho todo lo posible para brindarles la información mas actual y mas al día possible. La informacion contenida en este catálogo es la información mas precisa posible al dia de su impresion. Cambios de rutina del producto, códigos, estandares, y garantías subsecuentes a esta impresión serán ofrecidos mas tarde...por favor contactar a Amerex Corporation para cualquier revision, información, o cambios en los productos.

Copyright © Amerex Corporation 2013

Part No. SL-120-03/2013